

LOCAL DE CONSTRUÇÃO

- 1 - Pelo menos 15 metros distante da fonte de água.
- 2 - Num lugar mais baixo do que a fonte de água, para evitar que a mesma se contamine pela infiltração do esgoto.
- 3 - Em local não sujeito a enchentes.

CONSTRUÇÃO

- 1 - *Buraco* circular de 80 centímetros de abertura e 2 metros de profundidade. Em terreno firme, coloca-se na abertura um revestimento de madeira. Em terreno frouxo, o revestimento deverá ser de tijolos ou madeira, até atingir o fundo da fossa.
- 2 - *Base* colocada na parte superior do buraco para suportar o piso e impedir a entrada de ratos, etc. A base pode ser de concreto, tijolos ou madeira, tendo 20 centímetros de altura.
- 3 - *Piso* de material resistente e fácil limpeza. Os melhores são os de concreto, feitos com armadura de ferro de 3/16" e argamassa de 1 parte de cimento, 2 de areia limpa e 4 de pedra miúda.
- 4 - O piso deve possuir um buraco para uso, provido de tampa.
- 5 - Aterro de proteção em volta da base, com 40 centímetros de largura em todos os lados e da altura do piso.
- 6 - Casinha construída de material disponível, como madeira, tijolos e taipa. A cobertura deve ser inclinada para escoar a água da chuva. Nas paredes, junto à cobertura deixar um espaço aberto para ventilação. A casinha deve ser provida de uma porta que, de preferência, abra para fora.

CONSERVAÇÃO


- 1 - O chão ou piso deve ser lavado sempre que estiver sujo.
- 2 - Quando faltar pouco para a fossa encher completamente, uma nova privada deve ser feita em outro local, enchendo-se de terra a que estava em uso.
- 3 - No caso de produzir mau cheiro, despejar dentro da fossa um pouco de óleo.
- 4 - A casinha também deve ser conservada; qualquer estrago deve ser logo consertado.
- 5 - Jogar o papel usado dentro da fossa.
- 6 - O buraco do piso, deve permanecer fechado para evitar a procriação de moscas e mosquitos no interior da fossa.
- 7 - A porta da privada deve permanecer fechada.

Existem meios fáceis de fazer com que a porta se feche automaticamente: mola em espiral ou, ainda, uma corda que tenha na extremidade um peso. A corda é presa no canto superior da porta e passa por uma argola no caibro da cobertura.


Em terrenos de pedra ou alagados é aconselhável o uso de privadas de fermentação.

M.S.
FSES

PRIVADA HIGIÊNICA

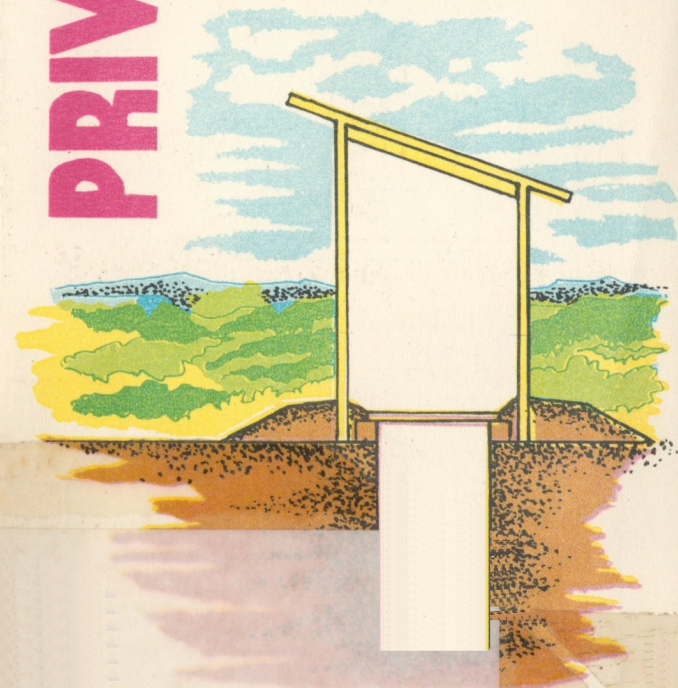

PRIVADA HIGIÊNICA

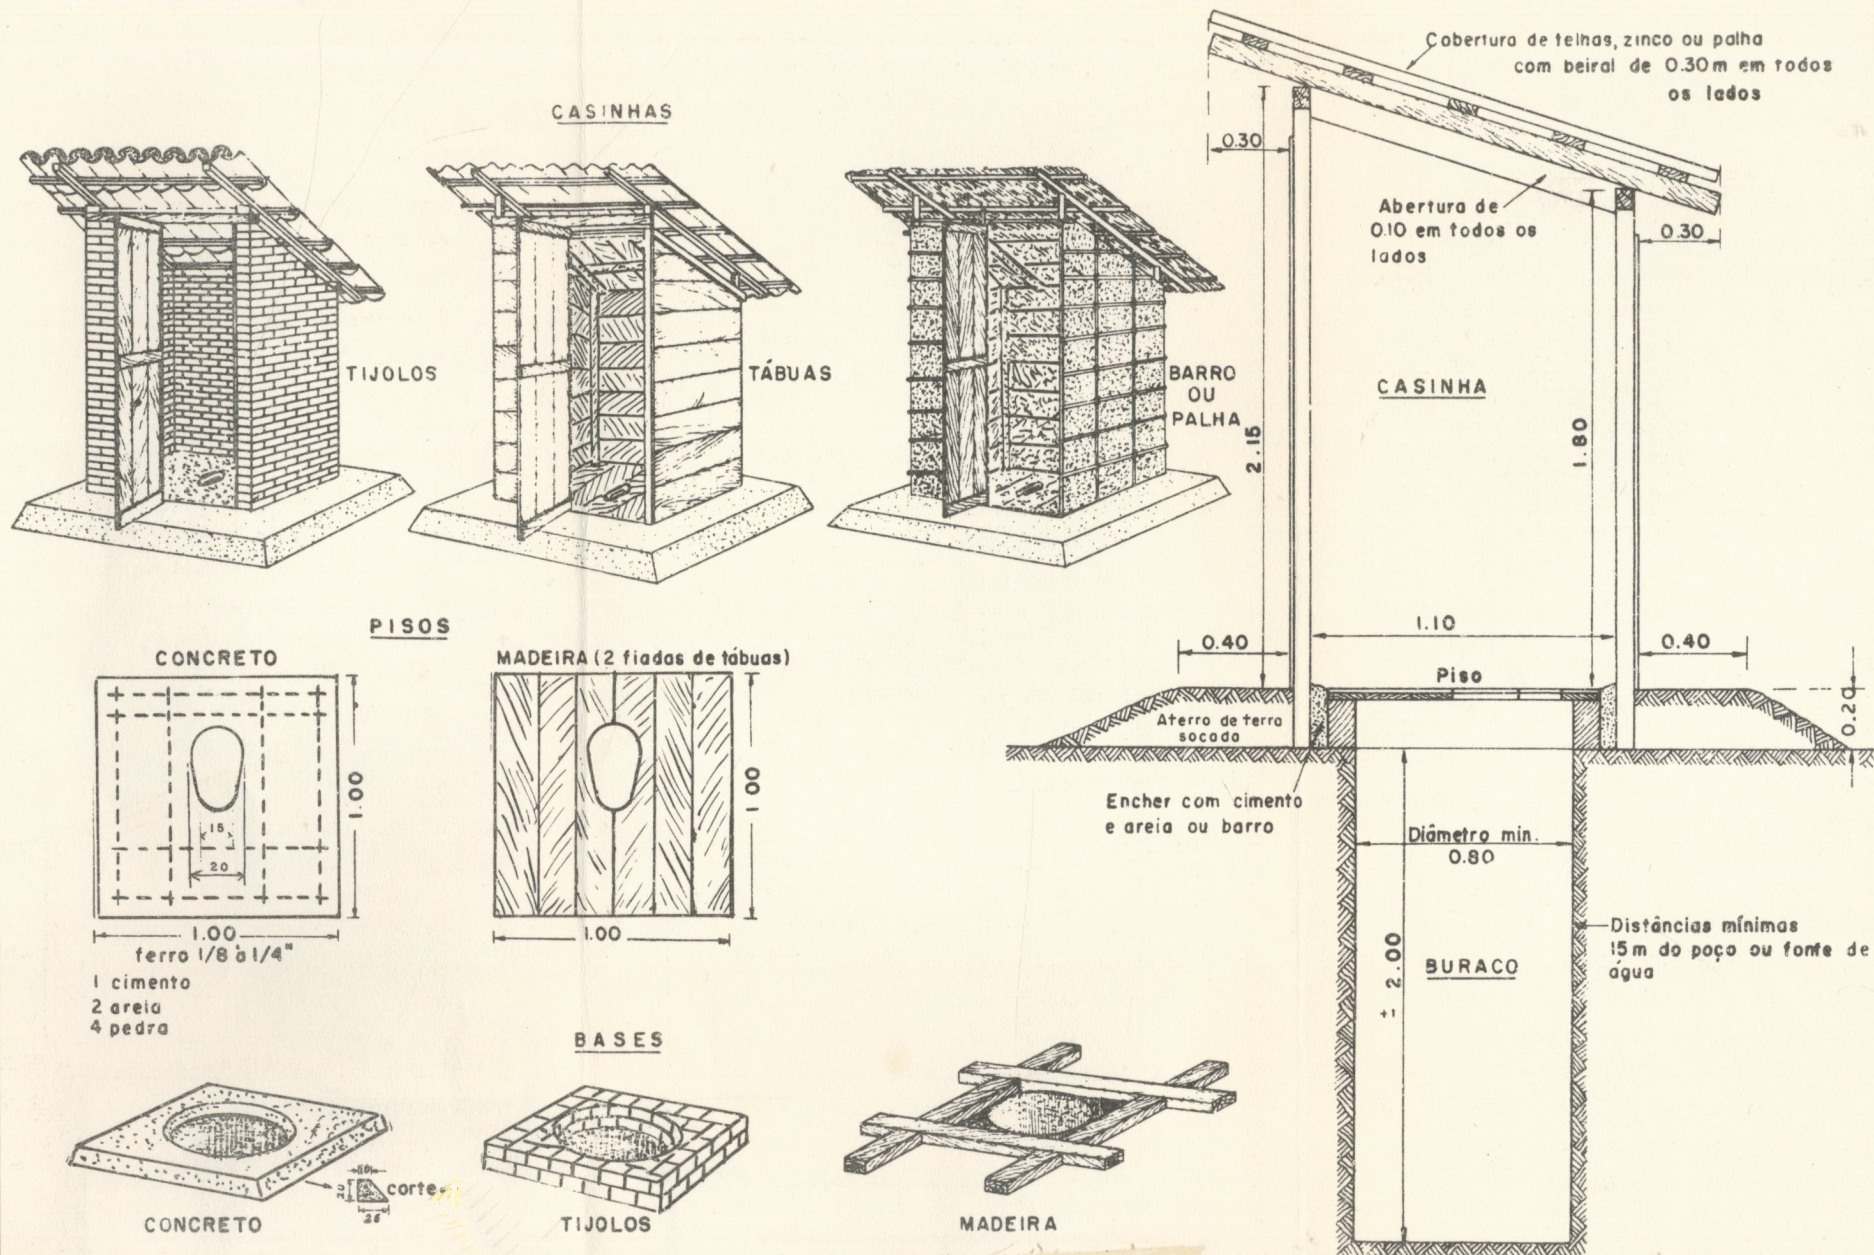

CONSTRUINDO PRIVADAS HIGIÊNICAS EVITAREMOS A TRANSMISSÃO DAS DOENÇAS INTestinaIS